


## *Fachada Salitre Gris*



*Todas las piezas de la referencia mantienen la tipología de diseño y de tono, pero hay ligeras variaciones entre unas piezas y otras.*

*Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales. Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.*

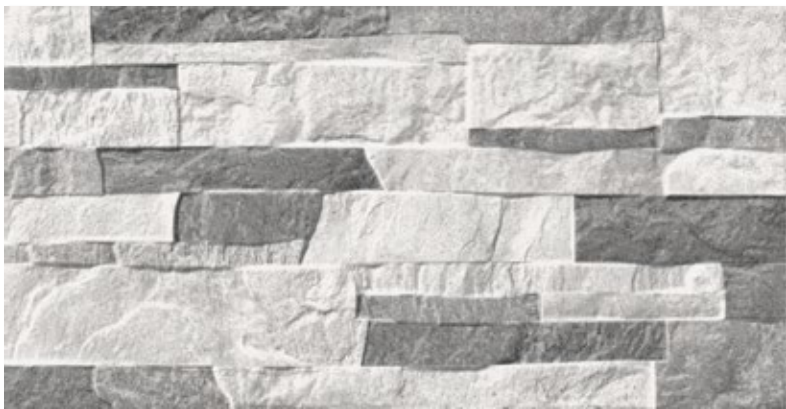

**Referencia:** Fachada Salitre Gris

**Tipo:** Pared

**Nominal:** 31x60 cm

**Acabado:** Mate


**Tipología:** Rústico Fachaleta

TABLA DE TAMAÑOS DE FABRICACIÓN (mm)

| 1     |       | 2     |       | 3     |       | 4     |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 308,6 | 309,5 | 309,6 | 310,5 | 310,6 | 311,5 | 311,6 | 312,5 |
| 599,5 | 601,1 | 601,2 | 602,8 | 602,9 | 604,5 | 604,6 | 606,2 |

Tamaño fabricación: En los pisos y paredes cerámicas pueden existir diferencias de tamaño que son inherentes al proceso de producción. Al momento de embalar las piezas, éstas ya han sido clasificadas y agrupadas en calibres.

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| INFORMACIÓN PARA UNA PIEZA                                                          |                  |                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
|  | TIPO DE PRODUCTO | TAMAÑO NOMINAL  | PESO APROXIMADO (kg) X PIEZA  |
|                                                                                     | PARED            | 31X60           | 3,05                          |
| INFORMACIÓN PARA UNA CAJA                                                           |                  |                 |                               |
|  | NÚMERO DE PIEZAS | ÁREA NOMINAL M2 | PESO APROXIMADO (kg) X CAJA   |
|                                                                                     | 9                | 1,68            | 27,5                          |
| INFORMACIÓN PARA UNA PALLET                                                         |                  |                 |                               |
|  | NÚMERO DE CAJAS  | ÁREA NOMINAL M2 | PESO APROXIMADO (kg) X PALLET |
|                                                                                     | 60               | 100,8           | 1,600                         |

| DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL                  |                                                                                         |                                                      |            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------|
| ITEM                                               | ESPECIFICACION                                                                          |                                                      | ENSAYO NTC | CUMPLE  |
| Longitud y Ancho                                   | La desviación en % del tamaño promedio para cada baldosa del tamaño de fabricación      | +/- 0,5%                                             | 4321-2     | ✓       |
| Espesor                                            | La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación | +/- 10%                                              | 4321-2     | ✓       |
| Rectilinidad                                       | La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación | +/- 0,3%                                             | 4321-2     | ✓       |
| Ortogonalidad                                      | La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación | +/- 0,5%                                             | 4321-2     | ✓       |
| Planaridad                                         | La máxima desviación en % de (Curvatura Central, Curvatura de lado, Deformación)        | +2,0 mm / -1,5 mm<br>+2,0 mm / -1,5 mm<br>+/- 2,0 mm | 4321-2     | ✓       |
| Calidad Superficial                                | La Baldosa debe estar libre de defectos visibles que puedan afectar la apariencia       | 95%                                                  | 4321-2     | ✓       |
| PROPIEDADES FISICAS                                |                                                                                         |                                                      |            |         |
| ITEM                                               | ESPECIFICACION                                                                          |                                                      | ENSAYO NTC | CUMPLE  |
| Absorción de agua                                  | Eb > 10 % (Grupo BIII)                                                                  |                                                      | 4321-3     | ✓       |
| Resistencia a la rotura por flexión (N)            | Espesor ≥ 7,5 mm                                                                        | Mínimo 600                                           | 4321-4     | ✓       |
| Módulo de rotura (N/mm²)                           | Espesores > 7,5 mm                                                                      | Mínimo 12                                            | 4321-4     | ✓       |
| Resistencia por humedad en mm/m2                   | Método de ensayo disponible                                                             |                                                      | 4321-10    | ✓       |
| Resistencia al agrietamiento (Baldosas esmaltadas) | Requerido                                                                               |                                                      | 4321-11    | ✓       |
| PROPIEDADES QUÍMICAS                               |                                                                                         |                                                      |            |         |
| ITEM                                               | ESPECIFICACION                                                                          |                                                      | ENSAYO NTC | CUMPLE  |
| Resistencia a los químicos                         | Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis                                 | Mínimo GB                                            | 4321-13    | GLA     |
| Resistencia al manchado                            | Mínimo Clase 3                                                                          | Clase 3                                              | 4321-14    | Clase 5 |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Los productos fabricados por Cerámica San Lorenzo cumplen con las especificaciones de la norma técnica colombiana NTC 919, equivalente a la ISO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545, equivalente a la NTC 4321.
- Garantía del producto 5 años.

## INFORMACIÓN PARA ESTE PRODUCTO

**Marca comercial:** Cerámica San Lorenzo

**País Origen:** Colombia

**Tipo de calidad:** Primera (Verifique en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja).

**Tipo de superficie:** Esmaltada (GL)

**Método de fabricación:** Método B, prensado en seco

**Norma Técnica Colombiana:** NTC 919, anexo L / ISO 13006





**Fabricante:** Cerámica San Lorenzo Industrial de Colombia SAS ZFPE NIT 900.208.445

**Tamaño Nominal:** 31,0 cm X 60,0 cm

**Tamaño Fabricación:** 310 mm X 602 mm X 8.4 mm

**Tamaño no modular**


**Lote y fecha de fabricación:** verificar en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja.

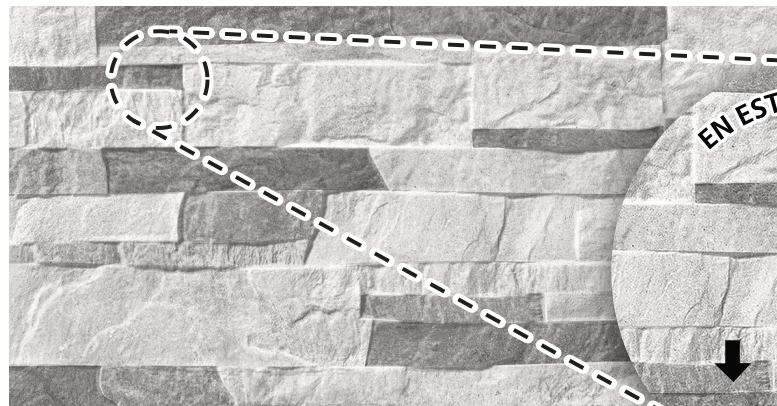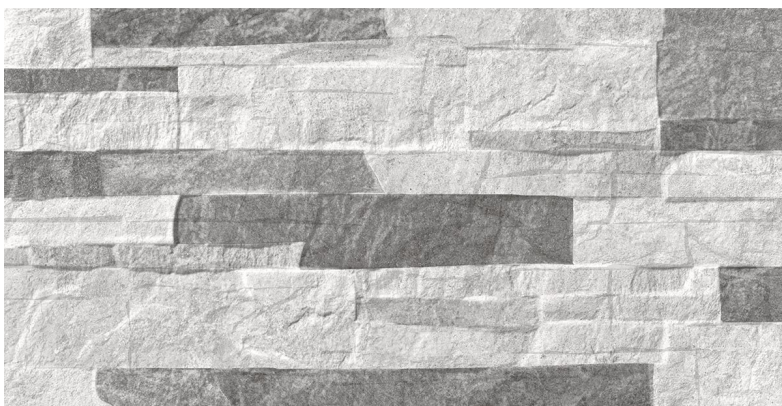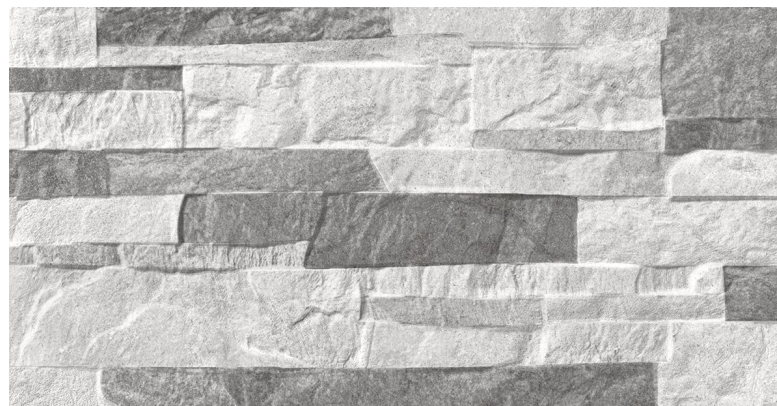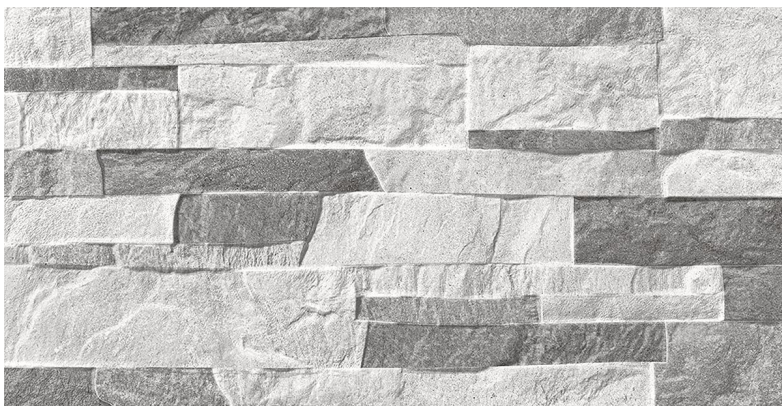

Grado de  
Destonificación



1



2



3



4

*Todas las piezas de la referencia mantienen la tipología de diseño y de tono, pero hay ligeras variaciones entre unas piezas y otras.*